

Motor	Yto 4A2-24
Potencia Bruta	74 hp
Peso Operativo	5.470 kg
Capacidad del balde estándar	1 m ³
Fuerza de desprendimiento estándar	62 kN
Espacio de descarga estándar	2.454 mm

CARGADOR FRONTAL **816C**



MOTOR

Estándar de emisión	Tier II
Motor	Yto
Modelo	4A2-24
Potencia bruta	74 hp
Par máximo	220 Nm
Cantidad de cilindros	4
Cilindrada	4.1 l.

TRANSMISIÓN

Tipo	PowerShift
Convertidor de par	Hidráulico con turbo único
Velocidad máxima hacia adelante	26 km/h
Velocidad máxima hacia atrás	25.5 km/h
Cantidad de marchas adelante / atrás	2/2

DIRECCIÓN

Configuración de la dirección	Articulada
Presión de alivio de la dirección	14.8 MPa

FRENOS

Tipo de freno de servicio	Freno de disco seco con pinza
Accionamiento del freno de servicio	Hidráulico
Tipo de freno de mano	Zapata/tambor
Accionamiento del freno de mano	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba principal	Engranaje
Presión del sistema de servicio	2.538 psi
Tiempo de elevación / descarga / flotación hacia abajo / total del ciclo	4.4 1.2 3 8.6 seg.

RENDIMIENTO DEL BALDE

Capacidad del balde estándar	1 m ³
Capacidad de carga	1.600 kg

NEUMÁTICOS

Tamaño	16/70 - 20
--------	------------

PESOS OPERATIVOS



Peso operativo	5.470 kg
----------------	----------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	100 l.
Aceite del motor	13 l.
Sistema de refrigeración	26 l.
Sistema hidráulico	90 l.
Transmisión y convertidor de par	30 l.

EQUIPAMIENTO

Joystick	Limpiaparabrisas
A/C	Matafuegos
Alarma de retroceso	Cinturón de seguridad

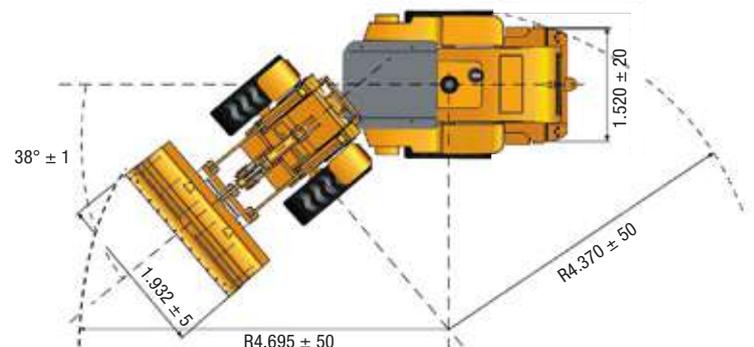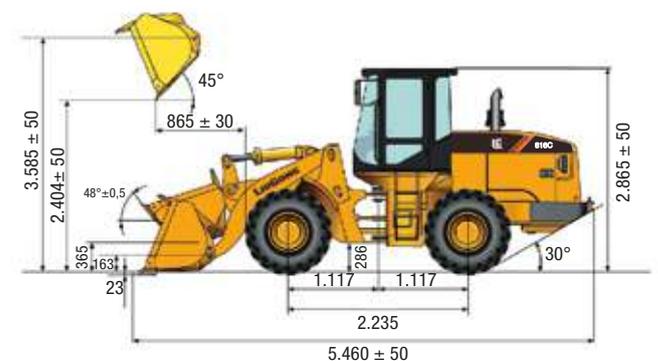

Fullen International Perú SAC | Representante Oficial LiuGong Perú

 Autopista Panamericana Sur Km 29,5 | Lurín | Lima

 (51-1) 7196-815 / 814

 ventas@fullen.pe

 www.fullen.pe

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.

En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contactécese con su vendedor local.

 Fullen Perú