


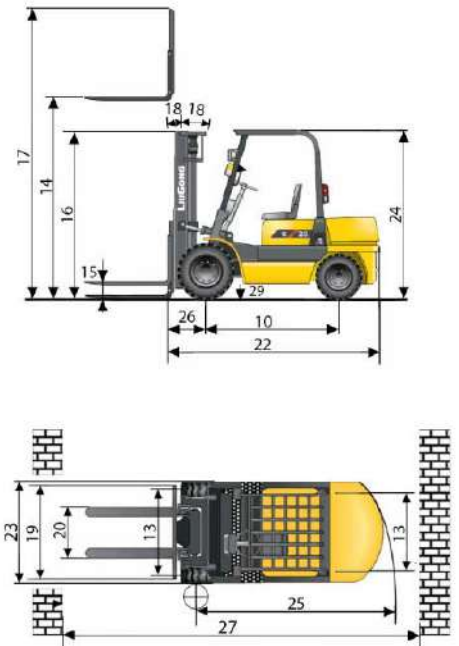

01	MODELO	CPCD25A	CPCD30A	CPCD35A	CPCD40A
02	Tipo de Motor	Diesel / GLP Dual	Diesel / GLP Dual	Diesel / GLP Dual	Diesel
03	Capacidad	2500kg	3000kg	3500kg	4000kg
04	Centro de carga	500mm	500mm	500mm	500mm
05	Peso operativo	3540kg	4230kg	4430kg	5450kg
06	Eje carga/descarga (delant.)	5320kg/1400kg	6370kg/1660kg	7080kg / 1600kg	8410kg / 2180kg
07	Eje carga/descarga (trasera)	720kg/2140kg	860kg/2570kg	850kg / 2830kg	1040kg / 3270kg
08	Tipo de llanta	Neumática / Sólida	Neumática / Sólida	Neumática / Sólida	Neumática / Sólida
09	Ruedas delanteras/Traseras	2/2	2/2	2 / 2	2 / 2
10	Distancia entre ejes	1650mm	1700mm	1700mm	2000mm
11	Tamaño de llantas delanteras	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	250-15-16PR
12	Tamaño de llantas Traseras	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.0-12-12PR
13	Ancho de llantas del./ Tras.	970mm / 980mm	1000mm / 980mm	1000mm / 980mm	1130mm / 1100mm
14	Elevación máx. horquillas	3000mm / 4700mm	3000mm / 4700mm	3000mm / 4700mm	3000mm / 4500mm
15	Elevación libre DT/TT	130mm/1074mm	145mm / 1034mm	145mm / 1034mm	160mm / 963mm
16	Altura mastil plegada DT/TT	2040mm/2110mm	2120mm / 2190mm	2120mm / 2190mm	2245mm / 2289mm
18	Inclinación Mastil, Fw/Bk DT/TT	6°/12° / 6°/6°	6°/12° / 6°/6°	6°/12° / 6°/6°	6°/12° / 6°/6°
19	Ancho de Mastil	1040mm	1100mm	1100mm	1400mm
20	Extensión horquillas (Max/Min)	1010mm / 222mm	1072mm / 272mm	1072mm / 272mm	1340mm / 250mm
21	Dimensión horquillas (Al*An*Lr)	45 x 100 x 1070mm	45 x 122 x 1070mm	50 x 122 x 1070mm	50 x 122 x 1220mm
22	Longitud hasta cara de horquilla	2600mm	2705mm	2743mm	3040mm
23	Ancho total	1150mm	1225mm	1225mm	1450mm
24	Altura del techo protector	2100mm	2125mm	2125mm	2150mm
25	Radio de giro	2190mm	2400mm	2435mm	2700mm
26	Voladizo de horquilla (DT)	457mm	471mm	476mm	530mm
27	Pasillo mínimo para apilamiento a 90° añadir largo de carga y luz	3950mm	4141mm	4176mm	4650mm
28	Distancia Min. suelo (sin carga)	120mm	135mm	135mm	135mm
29	Distancia mínima suelo (centro de distancia entre ejes)	140mm	140mm	140mm	154mm
30	Velocidad de desplazamiento (Con carga / Sin carga)	19km/h / 20km/h	18.5km/h / 19km/h	18.5km/h / 19km/h	19km/h / 19.5km/h
31	Velocidad de elevación (Con carga / Sin carga)	0.46m/s / 0.50m/s	0.43m/s / 0.45m/s	0.43m/s / 0.45m/s	0.40m/s / 0.43m/s
32	Velocidad mínima (Con carga / Sin carga)	0.55m/s / 0.40m/s	0.46m/s / 0.4m/s	0.46/0.4m/s	0.47/0.40m/s
33	Fuerza de tracción carga Max.	1800kg / 1600kg	2000kg	2000kg	1900kg
34	Max. Pendiente (Con carga / Sin carga)	18% / 20%	20% / 20%	20% / 20%	20% / 20%
35	Freno de servicio	De pie e Hidráulico	De pie e Hidráulico	De pie e Hidráulico	De pie e Hidráulico
36	Freno de parqueo	De mano y Mecánico	De mano y Mecánico	De mano y Mecánico	De mano y Mecánico
37	Motor - Fabricante	XINCHAI / NISSAN	XINCHAI / NISSAN	XINCHAI / NISSAN	XINCHAI
38	Motor- Modelo	A498BT1 / K25	A498BT1 / K25	A498BT1 / K25	4D32ZG31
39	Motor - Emisión	Tier3 / N/D	Tier3 / N/D	Tier3 / N/D	Tier3
40	Motor - Cilindros	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4
41	Motor - Cilindrada		3,17Ltrs / 2,488Ltrs		3.2Ltrs
42	Motor - Potencia nominal		36.8kw@2400rpm / 37.4kw@2300rpm		45kw@2500rpm
43	Motor - Torque máximo		186N.m@1800rpm / 176.5N.m@1600rpm		193N.m@1800rpm