

Motor	Cummins QSL
Potencia Bruta	214 kW (287 hp / 291ps) a 2.100 rpm
Potencia Neta	202 kW (271 hp / 275 ps) a 2.100 rpm
Peso Operativo	42.000 kg
Profundidad de excavación máxima	6.844 mm
Capacidad del cucharón estándar	2.4 m <sup>3</sup>

# EXCAVADORA **942E HD**



# ESPECIFICACIONES DE 942E HD >>>

## MOTOR

Estándar de emisión	Tier III
Motor	Cummins
Modelo	QSL
Potencia bruta	214 kW (287 hp / 291 ps ) a 2.100 rpm
Potencia neta	202 kW (271 hp / 275 ps ) a 2.100 rpm
Par máximo	1.343 Nm @ 1600 rpm
Cilindrada	8.9 l.
Cantidad de cilindros	6

## TREN DE RODAJE

Ancho de la zapata	600 mm
Cantidad de zapatas por lado	50
Cantidad de Rodillos Superiores por lado	2
Cantidad de Rodillos Inferiores por lado	9

## SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal total de bombas principales	2x 351 L/min
Presión de alivio, principal	34.3 MPa
Presión de alivio, impulso	37.3 MPa

## TRANSMISIÓN

Velocidad máxima	5.4 km/h
Fuerza de tracción	350 kN

## SISTEMA DE GIRO

Velocidad de giro	9.8 rpm
-------------------	---------

## PLUMA Y BRAZO

Longitud de la pluma	6.400 mm
Longitud del brazo	2.600 mm

## CUCHARÓN

Capacidad coronada del cucharón estándar	2.4 m <sup>3</sup>
--	--------------------

## PESOS OPERATIVOS

Peso operativo	42.000 kg
----------------	-----------

## RANGOS DE TRABAJO

A. Alcance máximo de excavación	10.686 mm
B. Alcance máximo de excavación a nivel del suelo	10.560 mm
C. Profundidad máxima de excavación	6.844 mm
D. Profundidad del nivel inferior de 2.5 m	6.653 mm
E. Profundidad máxima de excavación (pared vertical)	4.776 mm
F. Altura máxima de corte	10.050 mm
G. Altura máxima de descarga	6.776 mm
H. Radio de giro frontal mínimo	4.574 mm
Fuerza máx. de excavación del cucharón, ISO	280 kN
Fuerza máx. de excavación del brazo, ISO	220 kN



## CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	620 l.
Aceite del motor	36 l.
Sistema de enfriamiento	37 l.
Depósito hidráulico	240 l.
Sistema hidráulico total	450 l.

\*Con cabina ROPS certificada con rejilla de protección completa del parabrisas

\*Con doble línea auxiliar con pedal de control

\*Con T-BOX

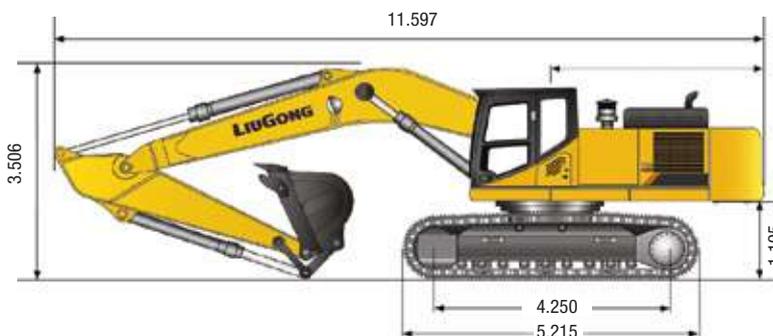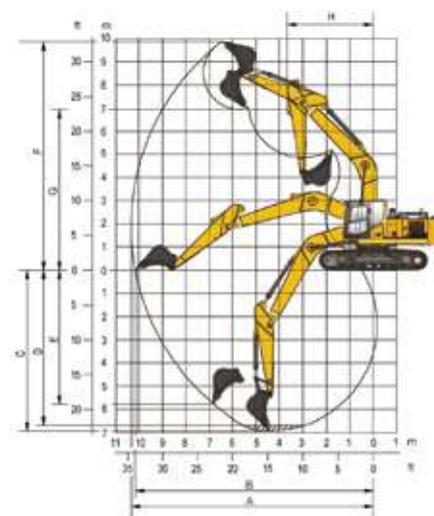

Unidad de medida: mm



Fullen International Perú SAC | Representante Oficial LiuGong Perú



Autopista Panamericana Sur Km 29,5 | Lurín | Lima



(51-1) 7196-815 / 814



ventas@fullen.pe



www.fullen.pe

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.

En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor local.



Fullen Perú