FULLEN
superando expectativas

Motor	XINCHAI
Potencia nominal	36.8kW / 50HP@2.650 rpm
Capacidad de carga	1.200 Kg
Capacidad de cucharón	0,65m^3 | 0,07m^3
Altura de descarga	2.160 mm ~ 3.063 mm
Peso operativo	3.800 Kg ~ 4.000 Kg

MINI RETROEXCAVADORA F312 / F312T



FICHA TECNICA

MINI RETROEXCAVADORA F312 / F312T

FULLEN
superando expectativas

COMPACTA Y VERSATIL





EN **FULLEN**, COMPRENDEMOS LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EQUIPOS VERSÁTILES PARA DISTINTAS TAREAS. POR ESO, LA MINI RETROEXCAVADORA F312 COMBINA FUNCIONES DE CARGA Y EXCAVACIÓN EN UN EQUIPO COMPACTO, IDEAL PARA TRABAJAR EN ESPACIOS REDUCIDOS.


DISPONEMOS DE DOS VERSIONES: **F312** CONVENCIONAL Y **F312T**, CON BRAZOS EXTENSIBLES EN EL EXCAVADOR Y EL CARGADOR FRONTAL, PARA AMPLIAR EL ALCANCE Y LAS POSIBILIDADES DE TRABAJO.






FICHA TECNICA
MINI RETROEXCAVADORA F312 / F312T

FULLEN
superando expectativas

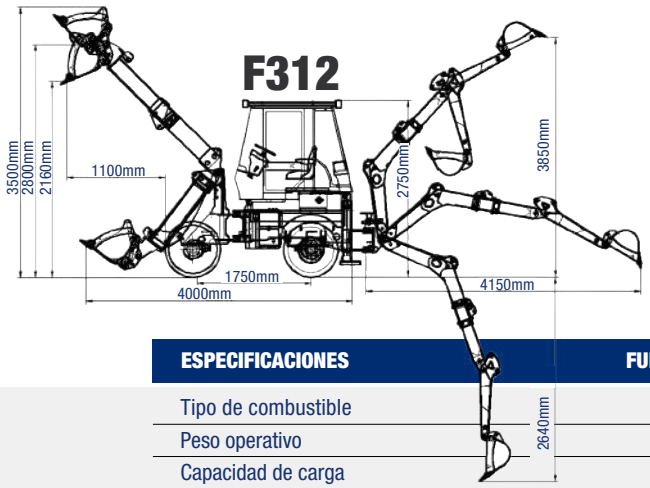

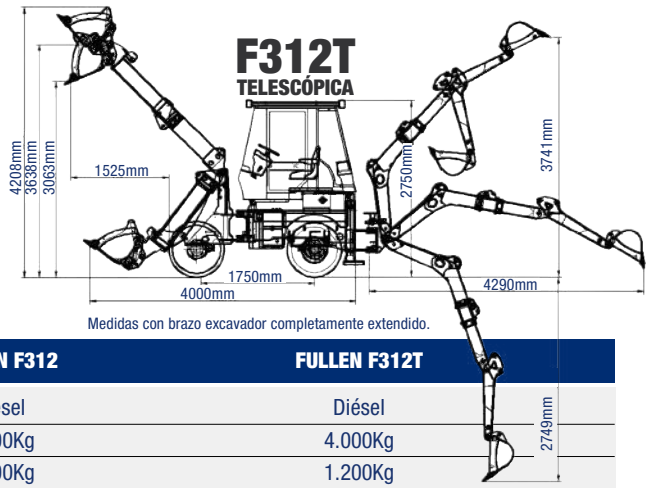

Medidas con brazo excavador completamente extendido.

	ESPECIFICACIONES	FULLEN F312	FULLEN F312T
GENERAL	Tipo de combustible	Diésel	Diésel
	Peso operativo	3.800Kg	4.000Kg
	Capacidad de carga	1.200Kg	1.200Kg
	Capacidad cucharón frontal / excavador	0,65m^3 / 0,07m^3	0,65m^3 / 0,07m^3
	Dimensiones	5.600 x 1.680 x 2750mm	5.600 x 1.680 x 2750mm
	Longitud de transporte	4.900mm	4.900mm
	Alcance de excavación desde el pivote de giro	4.150mm	4.290mm
	Profundidad de excavación	2.640mm	2.749mm
	Angulo del brazo excavador	170°	170°
	Distancia entre ejes	1.750mm	1.750mm
MOTOR	Marca	Xinchai	Xinchai
	Cilindros	4	4
	Potencia	36,8kW / 50HP	36,8kW / 50HP
	Tipo de enfriamiento	Enfriado por agua	Enfriado por agua
DIRECCIÓN	Modelo	250	250
	Angulo de giro	28°	28°
	Radio de giro mínimo	3.500mm	3.500mm
HIDRÁULICO	Fuerza de excavación del cucharón	15kN	15kN
	Fuerza de excavación del brazo	12kN	12kN
	Tiempo de elevación del cucharón frontal	2,5s	2,5s
	Tiempo de descenso del cucharón frontal	2,5s	2,5s
	Tiempo de descarga del cucharón frontal	2,5s	2,5s
TRANSMISIÓN	Tipo de convertidor de torque	Hidráulico convertidor de torque	Hidráulico convertidor de torque
	Presión interna	0,5Mpa	0,5Mpa
	Presión de salida	18Mpa	18Mpa
	Sistema de enfriamiento	Enfriamiento por agua	Enfriamiento por agua
	Caja de cambios	Hidromecánica	Hidromecánica
	Marchas	Avance 2 / Retroceso 2	Avance 2 / Retroceso 2
	Velocidad máxima	18km/h	18km/h
EJE	Tipo	HUB Reductor	HUB Reductor
	Tipo de transmisión principal	Hidromecánica	Hidromecánica
	Reductor final	Cubo reductor	Cubo reductor
	Clasificación de eje	5.000Kg	5.000Kg
FRENO Y RUEDAS	Tamaños de ruedas	20.5-16	20.5-16
	Freno de servicio	Hidráulicos	Hidráulicos
	Freno de parqueo	Disco Caliper	Disco Caliper

Fullen International Perú SAC

Autopista Panamericana Sur Km 29,5 | Lurín | Lima
(51-1) 7196-815 / 814
ventas@fullen.pe
www.fullen.pe
Fullen Perú

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales, contáctese con su ejecutivo comercial.